
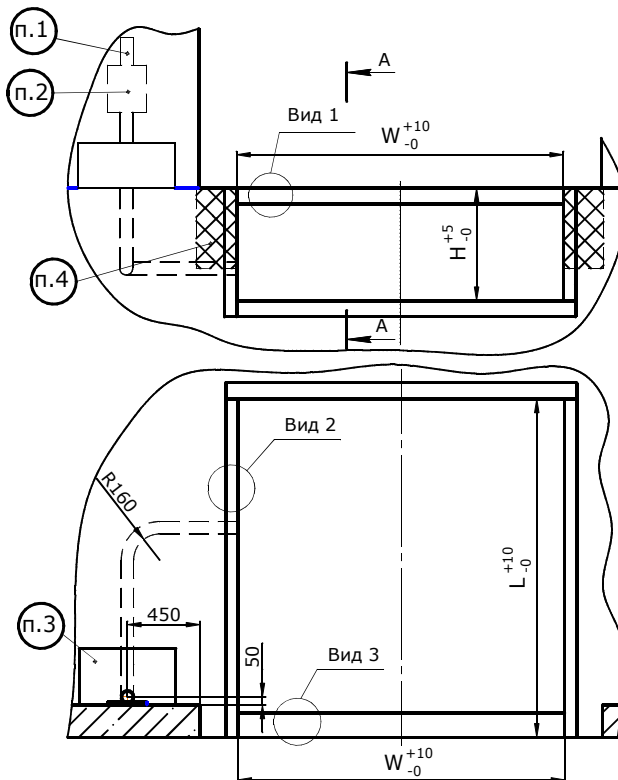


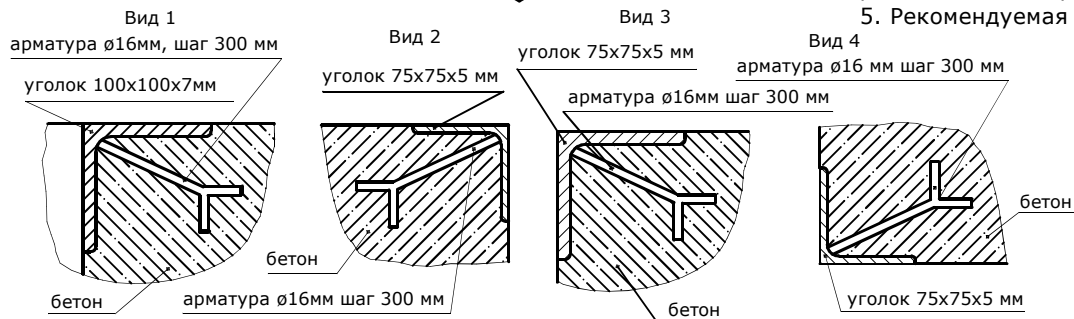

Артикул ур.платформы серии DS грузоподъем- ностью 6 тонн	Артикул ур.платформы серии DS грузоподъем- ностью 10 тонн	Размер ур.платформы (длина* х ширина), мм х мм	L, мм	W, мм	H, мм
DS252005-(06)E	DS252005-(10)E	2500x2000	2100	2030	700
DS252205-(06)E	DS252205-(10)E	2500x2200	2100	2230	700
DS252405-(06)E	DS252405-(10)E	2500x2400	2100	2430	700
DS302005-(06)E	DS302005-(10)E	3000x2000	2600	2030	700
DS302205-(06)E	DS302205-(10)E	3000x2200	2600	2230	700
DS302405-(06)E	DS302405-(10)E	3000x2400	2600	2430	700
DS352005-(06)E	DS352005-(10)E	3500x2000	3100	2030	800
DS352205-(06)E	DS352205-(10)E	3500x2200	3100	2230	800
DS352405-(06)E	DS352405-(10)E	3500x2400	3100	2430	800
DS402005-(06)E	DS402005-(10)E	4000x2000	3600	2030	800
DS402205-(06)E	DS402205-(10)E	4000x2200	3600	2230	800
DS402405-(06)E	DS402405-(10)E	4000x2400	3600	2430	800

Артикул ур.платформы серии DS грузоподъемностью 6 тонн	Артикул ур.платформы серии DS грузоподъемностью 10 тонн	Размер ур. платформ (длина* х ширина), мм х мм	L , мм	W , мм	H , мм
DS352010-(06)E	-	3500x2000	2600	2030	700
DS352210-(06)E	-	3500x2200	2600	2230	700
DS352410-(06)E	-	3500x2400	2600	2430	700
DS402010-(06)E	-	4000x2000	3100	2030	800
DS402210-(06)E	-	4000x2200	3100	2230	800
DS402410-(06)E	-	4000x2400	3100	2430	800

Данная схема подготовки приямка и установки закладных элементов под уравнительную платформу с выдвижной аппарелью 500 мм встроенного типа шириной 2000 мм , длиной* 2500 мм и высотой 700мм при использовании с автомобилями без встроенного лифта.

*-Длина уравнильной платформы- это размер от края открытой аппарели до оси вращения крышки платформы.

1. 380V (3фазы + нейтраль + земля) подвести к месту установки блока управления уравнивательной платформы. Необходимо подвести заземляющий провод от главной заземляющей шины здания сечением не менее 10 мм² к приварному болту заземления на платформе согласно инструкции по монтажу.
2. Необходимо обеспечить поверхность 200х300 мм для установки блока управления уравнивательной платформы .
3. В случае заказа уравнивательной платформы с внешним размещением гидростанции (опция) необходимо обеспечить поверхность 350х600 мм.
4. Необходимо обеспечить поверхность для установки резиновых бамперов . См. раздел "Опционное оборудование".
5. Рекомендуемая высота установки блока управления 1250 мм от уровня пола.

					Модель уравнильной платформы DSE			
						Схема подготовки приямка и установки закладных элементов под уравнильную платформу с выдвигной аппарелью встроенного типа при использовании автомобилей без встроенного лифта	Лит.	Масса
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				
Разраб.					Российская линейка	Лит.	Листов	1
Пров.								
Т.контр.								
Н.контр.								
Упр.								