

Перед. лист

Стор. №





Подп. и дата

Изм. №

Взам. инв. №

Подп. и дата

Изм. №

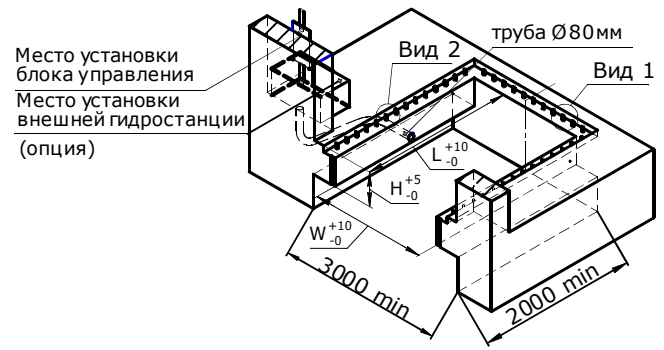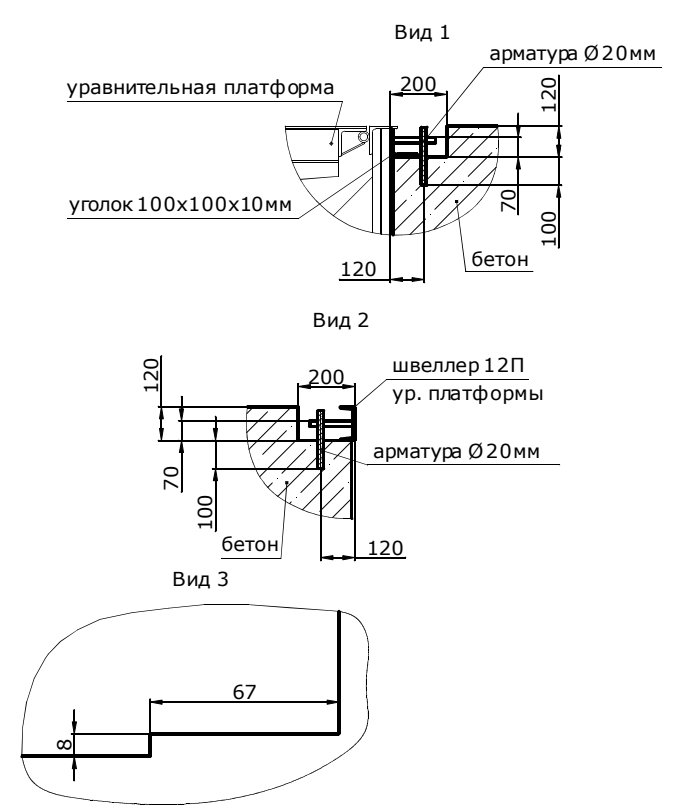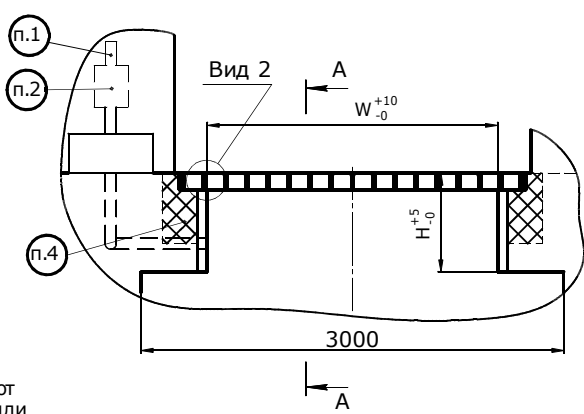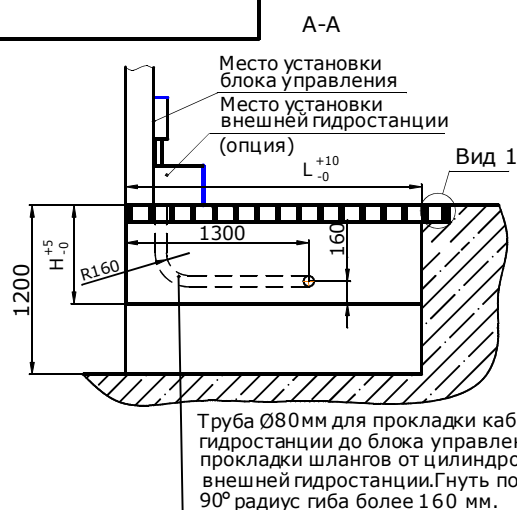

Данная схема подготовки приямка и установки закладных элементов под уравнительную платформу с выдвижной аппарелью 500мм подвесного типа шириной 2000мм, длиной 2000 мм и высотой 700мм.

Размеры приямка для уравнительной платформы

Артикул ур.платформы грузоподъемностью 6 тонн с аппарелью 500мм	Артикул ур.платформы грузоподъемностью 6 тонн с аппарелью 1000мм	Артикул ур.платформы грузоподъемностью 10 тонн с аппарелью 500мм	Артикул ур.платформы грузоподъемностью 10 тонн с аппарелью 1000мм	Размер ур.платформы (длина x ширина), мм x мм	L, мм	W, мм	H, мм
DSEU202005-(06)S	-	DSEU202005-(10)S	-	2000x2000	2000	2060	700
DSEU202205-(06)S	-	DSEU202205-(10)S	-	2000x2200	2000	2260	700
DSEU202405-(06)S	-	DSEU202405-(10)S	-	2000x2400	2000	2460	700
DSEU252005-(06)S	DSEU252010-(06)S	DSEU252005-(10)S	-	2500x2000	2500	2060	700
DSEU252205-(06)S	DSEU252210-(06)S	DSEU252205-(10)S	-	2500x2200	2500	2260	700
DSEU252405-(06)S	DSEU252410-(06)S	DSEU252405-(10)S	-	2500x2400	2500	2460	700
DSEU302005-(06)S	DSEU302010-(06)S	DSEU302005-(10)S	-	3000x2000	3000	2060	800
DSEU302205-(06)S	DSEU302210-(06)S	DSEU302205-(10)S	-	3000x2200	3000	2260	800
DSEU302405-(06)S	DSEU302410-(06)S	DSEU302405-(10)S	-	3000x2400	3000	2460	800
DSEU352005-(06)S	DSEU352010-(06)S	DSEU352005-(10)S	-	3500x2000	3500	2060	800
DSEU352205-(06)S	DSEU352210-(06)S	DSEU352205-(10)S	-	3500x2200	3500	2260	800
DSEU352405-(06)S	DSEU352410-(06)S	DSEU352405-(10)S	-	3500x2400	3500	2460	800
DSEU402005-(06)S	DSEU402010-(06)S	-	-	4000x2000	4000	2060	800
DSEU402205-(06)S	DSEU402210-(06)S	-	-	4000x2200	4000	2260	800
DSEU402405-(06)S	DSEU402410-(06)S	-	-	4000x2400	4000	2460	800

- 380V (3фазы + нейтраль + земля) подвести к месту установки блока управления уравнительной платформы. Необходимо подвести заземляющий провод от главной заземляющей шины здания сечением не менее 10 мм² к приварному болту заземления на платформе согласно инструкции по монтажу.
- Необходимо обеспечить поверхность 200x300 мм для установки блока управления уравнительной платформы.
- В случае заказа уравнительной платформы с внешним размещением гидростанции (опция) необходимо обеспечить поверхность 350x600 мм.
- Необходимо обеспечить поверхность для установки резиновых бамперов. См. раздел "Опционное оборудование".
- Рекомендуемая высота установки блока управления 1250 мм от уровня пола.

					Модель уравнительной платформы DSEUS				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Схема подготовки приямка и установок закладных элементов под уравнительную платформу с выдвижной аппарелью подвесного типа	Лист	Масса	Масштаб	
								1:1	
						Лист		Листов	
Н.контр.					Европейская линейка	Дорхан-перегрузочные системы			
Утв.									