


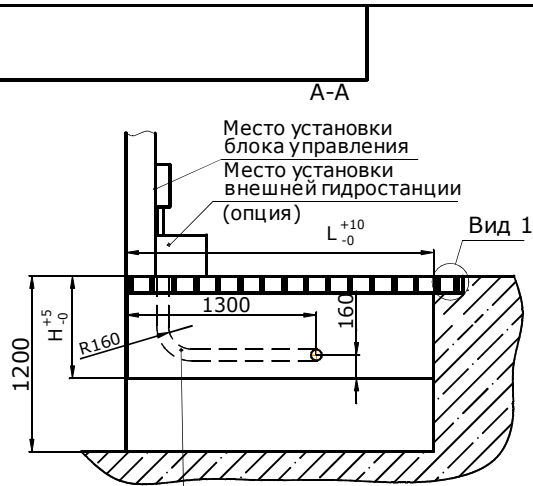
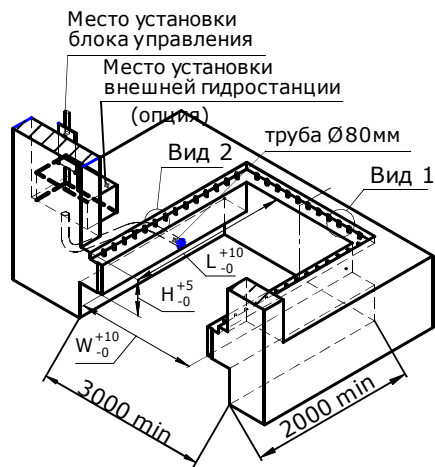


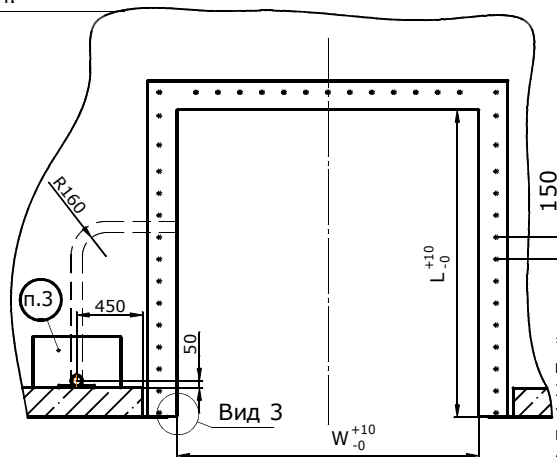

Труба Ø80мм для прокладки кабеля от гидростанции до блока управления или прокладки шлангов от цилиндров до внешней гидростанции. Гнуть под углом 90° радиусгиба более 160 мм.

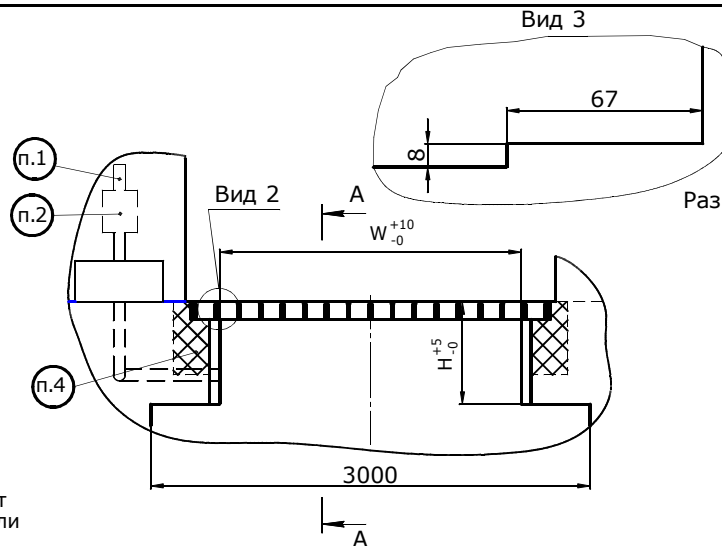

Данная схема подготовки приямка и установки закладных элементов под уравнительную платформу с выдвижной аппаратурой 500мм подвесного типа шириной 2000мм, длиной* 2500 мм и высотой 700мм.

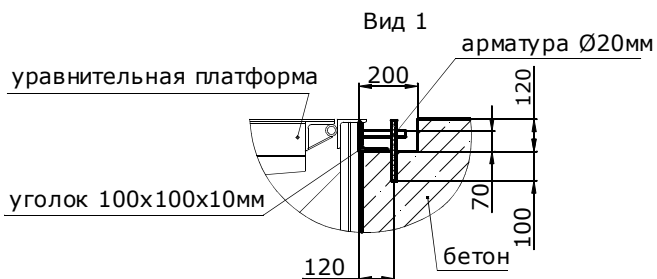

*-Длина уравнительной платформы- это размер от края открытой аппарели до оси вращения крышки платформы.

1. 380V (3фазы + нейтраль + земля) подвести к месту установки блока управления уравнительной платформы. Необходимо подвести заземляющий провод от главной заземляющей шины здания сечением не менее 10 мм² к приварному болту заземления на платформе согласно инструкции по монтажу.
2. Необходимо обеспечить поверхность 200x300 мм для установки блока управления уравнительной платформы.
3. В случае заказа уравнительной платформы с внешним размещением гидростанции (опция) необходимо обеспечить поверхность 350x600 мм.
4. Необходимо обеспечить поверхность для установки резиновых бамперов. См. раздел "Опционное оборудование".
5. Рекомендуемая высота установки блока управления 1250 мм от уровня пола.

Вид 3

Размеры приямка для уравнительной платформы(аппарель 500мм)

Артикул ур.платформы серии DS грузоподъемностью 6 тонн	Артикул ур.платформы серии DS грузоподъемностью 10 тонн	Размер ур.платформы (длина* х ширина), мм х мм	L, мм	W, мм	H, мм
DS252005-(06)S	DS252005-(10)S	2500x2000	2100	2060	700
DS252205-(06)S	DS252205-(10)S	2500x2200	2100	2260	700
DS252405-(06)S	DS252405-(10)S	2500x2400	2100	2460	700
DS302005-(06)S	DS302005-(10)S	3000x2000	2600	2060	700
DS302205-(06)S	DS302205-(10)S	3000x2200	2600	2260	700
DS302405-(06)S	DS302405-(10)S	3000x2400	2600	2460	700
DS352005-(06)S	DS352005-(10)S	3500x2000	3100	2060	800
DS352205-(06)S	DS352205-(10)S	3500x2200	3100	2260	800
DS352405-(06)S	DS352405-(10)S	3500x2400	3100	2460	800
DS402005-(06)S	DS402005-(10)S	4000x2000	3600	2060	800
DS402205-(06)S	DS402205-(10)S	4000x2200	3600	2260	800
DS402405-(06)S	DS402405-(10)S	4000x2400	3600	2460	800

Размеры приямка для уравнительной платформы(аппарель 1000мм)

Артикул ур.платформы серии DS грузоподъемностью 6 тонн	Артикул ур.платформы серии DS грузоподъемностью 10 тонн	Размер ур.платформы (длина* х ширина), мм х мм	L, мм	W, мм	H, мм
DS352010-(06)S	-	3500x2000	2600	2060	700
DS352210-(06)S	-	3500x2200	2600	2260	700
DS352410-(06)S	-	3500x2400	2600	2460	700
DS402010-(06)S	-	4000x2000	3100	2060	800
DS402210-(06)S	-	4000x2200	3100	2260	800
DS402410-(06)S	-	4000x2400	3100	2460	800